

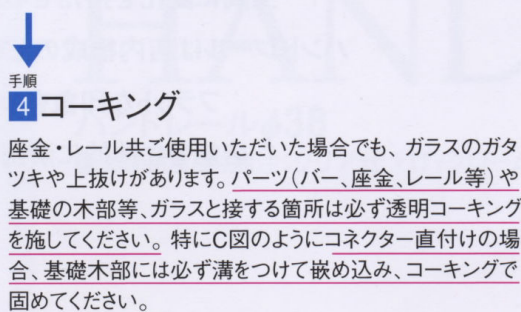
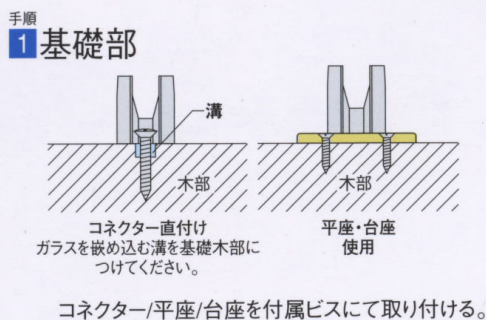
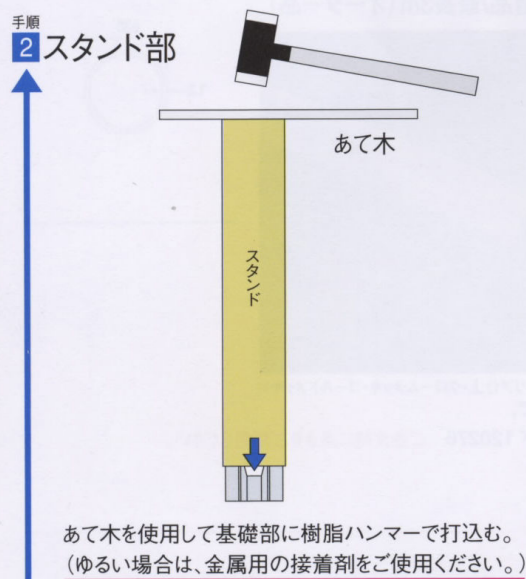



組立手順と施工上の注意

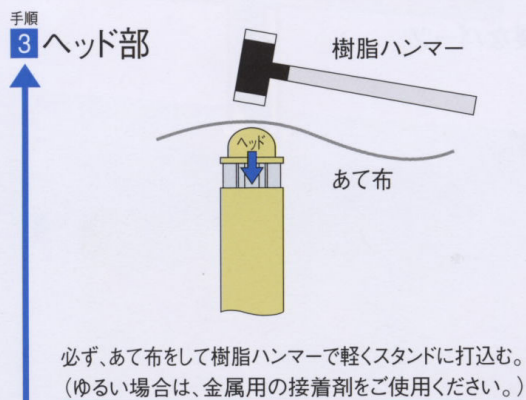


A 座金・レール共使用

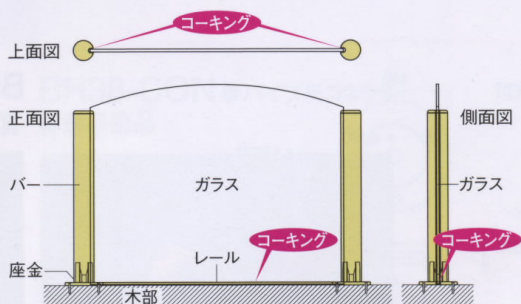

B レールのみ使用

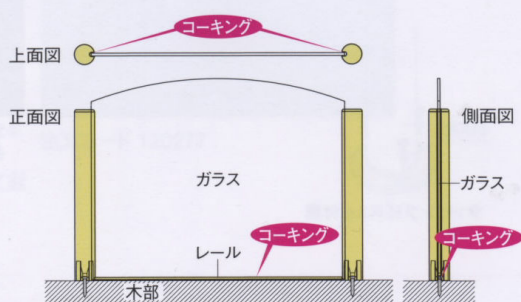

C コネクター直付けの場合

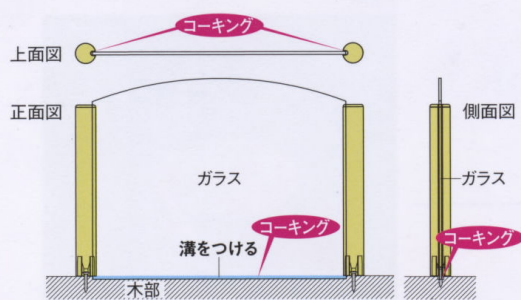

- 基礎部金物や下レール設置の前に取付け位置を確認後、取り付けてください。
- 基礎部金物にスタンドを打込む前に、スタンドの寸法を確認後、あて木を使用して基礎部にスタンドを樹脂ハンマーで打込みます。
 ※一度打込んだスタンドを取り外すと、スタンドの内径が広がりゆるみが発生します。
 ※基礎部金物とスタンドがゆるい場合には、金属用の接着剤をご使用ください。
 ガラスを取付けの際には、スタンドなどに当てて破損しないように注意してください。
- ヘッド部金物をスタンドに打込む時には、必ずあて布をしてヘッド部金物に傷がつかないように注意してください。
 〈ヘッド部金物〉
 ○・(○)・(○)⇒ガラスの後付け可 ○
 ○・丸キャップ・ギボシ⇒ガラスの後付け不可 ×
 ※ヘッド部金物とスタンドがゆるい場合には、金属用の接着剤をご使用ください。
- スタンドとガラスの間をコーキングで固めて完了です。